


SERAMİK PLAKALI
RADYANT ISITICILAR
GOLDSUN
Performa



- 1.** Çift Kademeli Yakma Sistemi:
Goldsun Performa ısıtıcılarında çift kademeli yakma sistemi ile istenen konfor düzeyi sorunsuz yakalanır. Havanın sıcaklığına göre düşük veya yüksek kademeli ısıtma ile, rahatsız olunmadan ısıtma yapmak mümkündür.
- 2.** Rüzgâr Dayanımı (Performa Serisi):
Goldsun Performa ısıtıcılarının korunaklı yapısı cihazın rüzgarda sönmelerini engeller. Seramik plakalarının önüne yerleştirilen yüksek ısıya dayanıklı paslanmaz çelikten mamul dekoratif rüzgar kalkanı sayesinde, karşıdan gelen rüzgar akımları büyük oranda yavaşlatılmaktadır. Cihazların her iki ucunda bulunan alev hissedici elektrot, rüzgarlı ortamda da yanmanın devamını sağlamaktadır.
- 3.** Alman Malı Seramik Plakalar:
Goldsun Performa ısıtıcılarda Alman malı ve patentli seramik brülör plakaları kullanılmaktadır. Piyasadaki en yüksek yanma ve ışınım verimine sahip olan bu plakaların önüne takılan paslanmaz çelik ızgaralar sayesinde cihaz veriminde %20 artış sağlanmaktadır.
- 4.** Yansıtıcı (Reflektör):
Piyasadaki bir çok üründe bulunmayan reflektör, Goldsun Performa ısıtıcıların performansını arttıran bir diğer unsurdur. Bu sayede cihazlardan yayılan enerji odaklanarak, havaya değil mekandaki müşterilere doğru yönlendirilir.
- 5.** Uzaktan Kumanda:
Uzaktan kumanda modülü dahili olarak sunulmaktadır. Tek bir kumanda ile 15 cihaza kadar kontrol imkanı sağlanmaktadır.

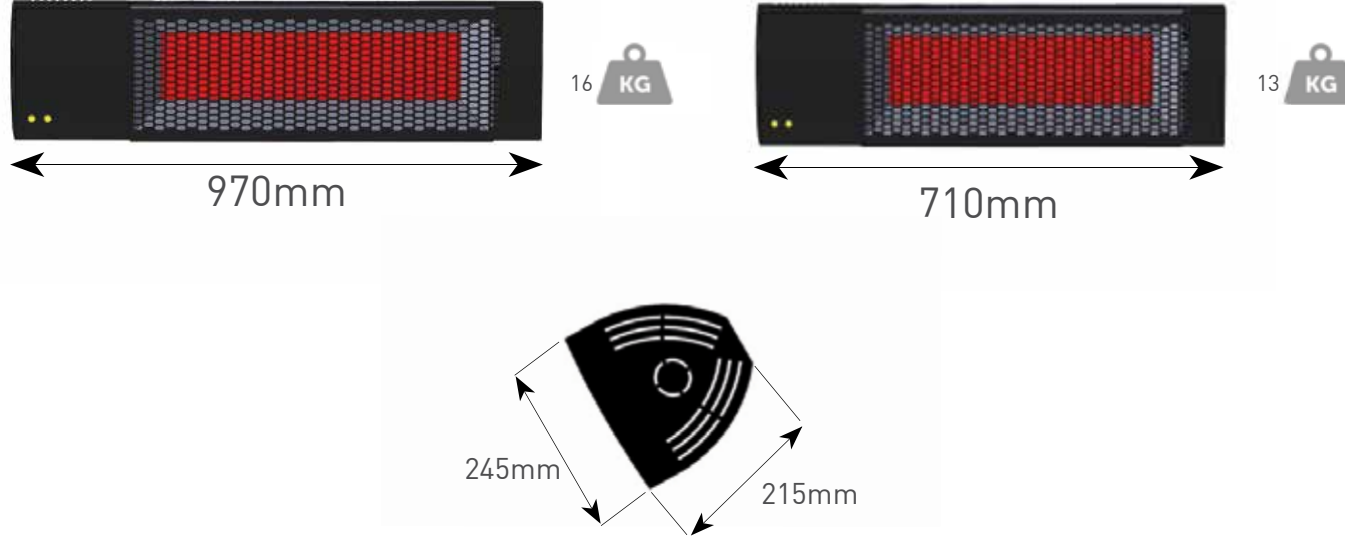

GOLDSUN PERFORMA TEKNİK BİLGİLER

Ürün Kodu	Kapasite (kW)		Isıtacağı Alan* (m ²)	Doğalgaz Tüketimi (m ³ /saat)		Tavsiye Edilen Asma Yüksekliği (m)	Doğalgaz Giriş Basıncı (mbar)
	Low	High		Low	High		
PRF.5/7	5	7	10-30	0,52	0,72	2	18-55
PRF.7/11	7	11	25-50	0,72	1,14	2,2	18-55

* Bu değerler yaklaşık değerler olup, kapalı kullanım, açık kullanım, izolasyon durumu, rüzgar durumu v.b. hallerde değişiklik gösterebilir.

