


SERAMİK PLAKALI
RADYANT ISITICILAR
GOLDSUN
Elite



- 1.** Çift Kademeli Yakma Sistemi:
Goldsun Elite ısıtıcılarında çift kademeli yakma sistemi ile istenen konfor düzeyi sorunsuz yakalanır. Havanın sıcaklığına göre düşük veya yüksek kademeli ısıtma ile, rahatsız olunmadan ısıtma yapmak mümkündür.
- 2.** Rüzgar Dayanımı (Elite Serisi):
Seramik plakaların önüne yerleştirilmiş saydam seramikten üretilen camlar karşıdan gelen rüzgar akımlarını %100 kesebilmektedir ve Elite serisi ısıtıcılara benzersiz rüzgar koruması sağlamaktadır. Isındıkça saydamlığı artan cam ışınımın daha geniş alanlara yayılmasını sağlar.
- 3.** Alman Malı Seramik Plakalar:
Goldsun Elite ısıtıcılarda Alman malı ve patentli seramik brülör plakaları kullanılmaktadır. Piyasadaki en yüksek yanma ve ışınım verimine sahip olan bu plakaların önüne takılan paslanmaz çelik ızgaralar sayesinde cihaz veriminde %20 artış sağlanmaktadır.
- 4.** Yansıtıcı (Reflektör):
Piyasadaki bir çok üründe bulunmayan reflektör, Goldsun Elite ısıtıcıların performansını arttıran bir diğer unsurdur. Bu sayede cihazlardan yayılan enerji odaklanarak, havaya değil mekandaki müşterilere doğru yönlendirilir.
- 5.** Uzaktan Kumanda:
Uzaktan kumanda modülü dahili olarak sunulmaktadır. Tek bir kumanda ile 15 cihaza kadar kontrol imkanı sağlamaktadır.

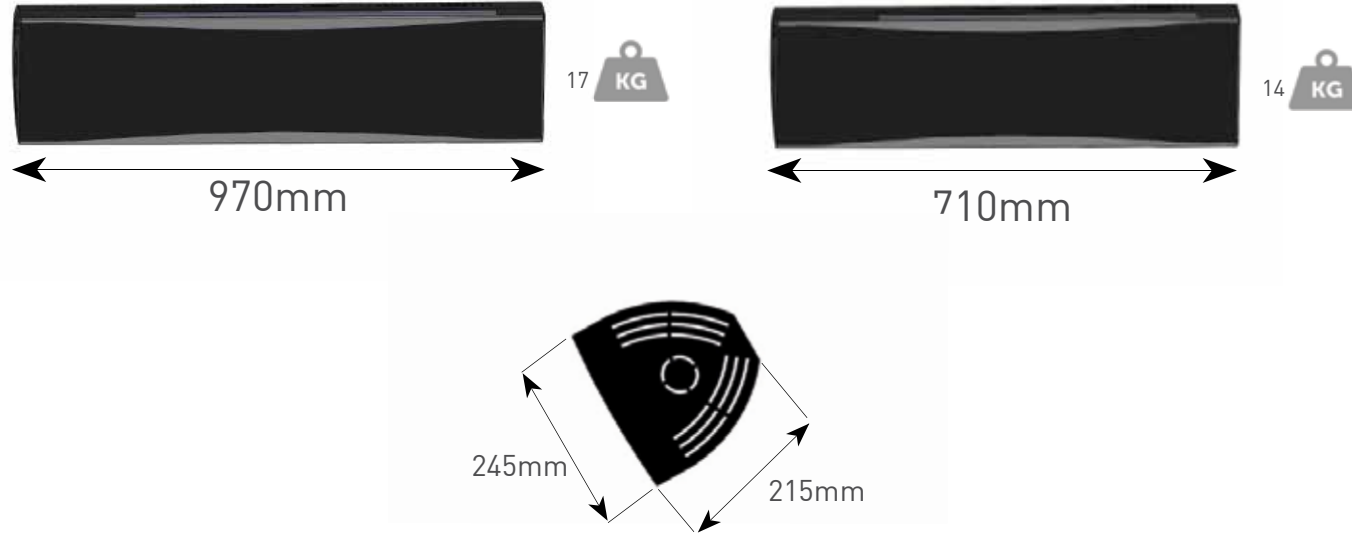

GOLDSUN ELITE TEKNİK BİLGİLER

Ürün Kodu	Kapasite (kW)		Isıtacağı Alan* (m ²)	Doğalgaz Tüketimi (m ³ /saat)		Tavsiye Edilen Asma Yüksekliği (m)	Doğalgaz Giriş Basıncı (mbar)
	Low	High		Low	High		
ELT.5/7	5	7	10-30	0,52	0,72	2	18-55
ELT.7/11	7	11	25-50	0,72	1,14	2,2	18-55

* Bu değerler yaklaşık değerler olup, kapalı kullanım, açık kullanım, izolasyon durumu, rüzgar durumu v.b. hallerde değişiklik gösterebilir.

